




- Este producto contiene piezas pequeñas, manténgalas alejadas de los niños.
- Nota: Encontrará tornillos extra, es por si acaso se pierde alguno tener piezas extra.

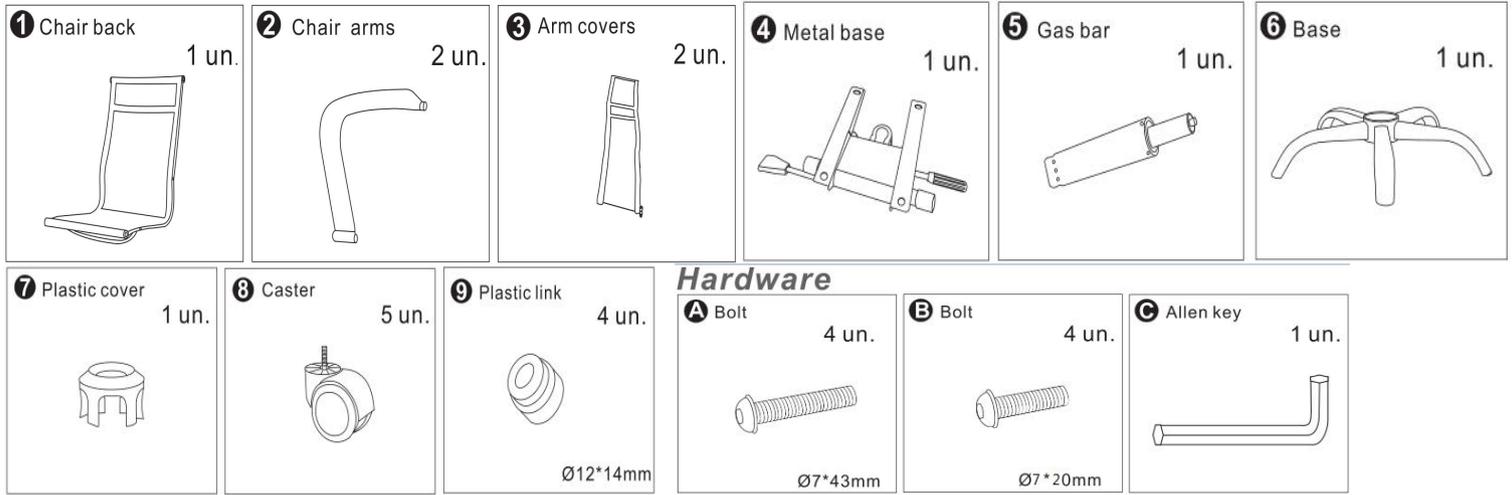


Paso 1
Fije las ruedas (8) a la base (6)

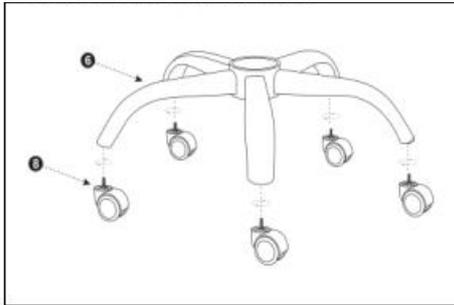


Paso 2
Inserte la cubierta plástica (7) en la base (6)

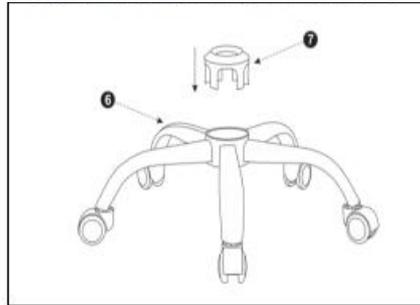


Paso 3
Conecte la barra de gas (5) a la base (6)

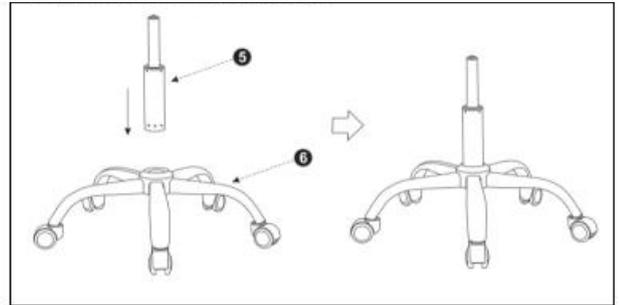


Paso 4
Inserte las fundas de los brazos (3) en el brazo de la silla (2) y luego tire de la cremallera de arriba hacia abajo

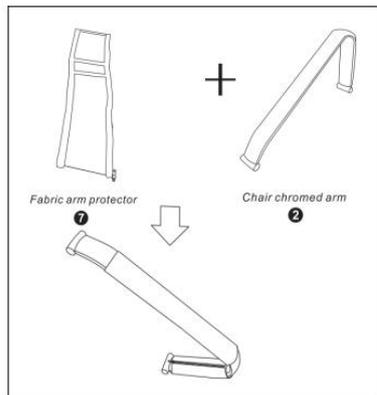


Paso 5
Coloque la base de metal (4) en la parte inferior del asiento de la silla (3), fije los tornillos (B) con la llave Allen (C) en los agujeros después de cuatro agujeros alineados, luego apriete el tornillo.

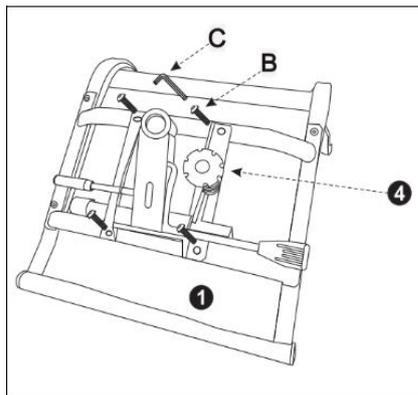

Paso 6
Fije el asiento de la silla (1) en el brazo de la silla (2), adhiera 4 pernos (A) a través de los agujeros del brazo y el enlace de plástico (9) con la llave Allen (C) en los agujeros.

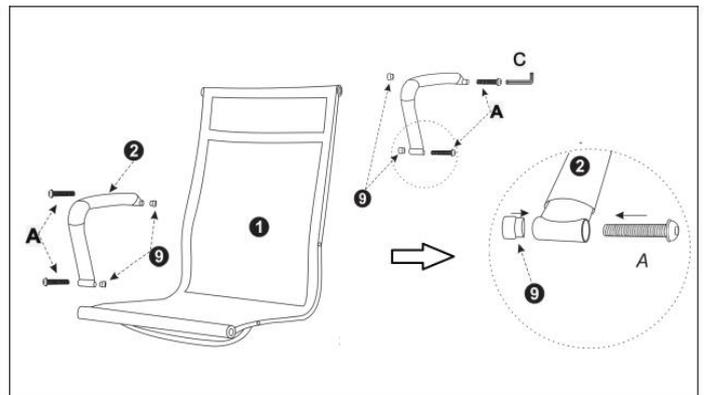

Paso 7
Coloque el asiento de la silla (3) encima del ar de gas.
Deje que el gas ingrese en el orificio de la base de metal, siéntese en la silla para dejar que la barra de gas se una junto.

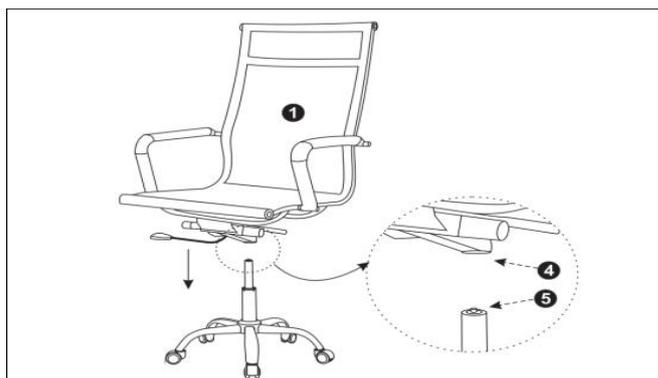

Paso 8
Apriete los tornillos después de que cada parte esté en la posición correcta



¡Trabajo completo!

Por cuidado hacia nuestro medio ambiente, deseché cuidadosamente todo el embalaje